
STAM 7 Voorstel voorletters optioneel (STAM032)

Datum: 1 juni 2026

Huidige Specificatie STAM 6.0.1

Voorletters naamgebruik is een kenmerk van Betrokkene NP (Natuurlijk Persoon). Het is op dit moment een verplicht kenmerk.

IMAM 6.0.1:

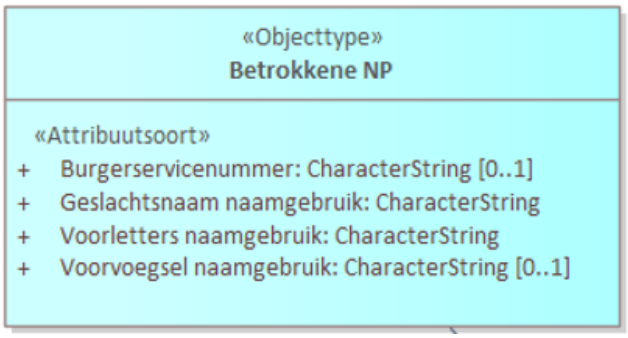

Verzoek-6.3.1.xsd:

```
<xs:complexType name="BetrokkeneNP">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="burgerservicenummer" type="ic:PubliceerbaarText"/>
        <xs:element name="voorlettersNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="voorvoegselNaamgebruik" type="ic:Antwoord" nillable="true" maxOccurs="2"/>
        <xs:element name="geslachtsnaamNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

NP-persoonsgegevens worden in de gebruikerstoepassing Aanvragen vooraf ingevuld via Toepasbare Regels en de GGS (Generieke Gegevens Service), op basis van de BRP (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp). Deze gegevens worden vervolgens meegestuurd bij het indienen van een verzoek via Verzoek Indienen.


Issue

De voorletters worden door de GGS afgeleid van de voorna(a)m(en) uit de BRP. Als deze ontbreken, worden er geen voorletters gegenereerd. Dit speelt bij personen zonder voornaam, waarbij in de BRP alleen een naamreeks als achternaam is geregistreerd. Omdat gebruikers hun gegevens in Aanvragen niet mogen aanpassen, kunnen zij in deze situaties geen verzoek indienen.

Wijzigingen in STAM7

Het voorstel is om het XML-element dat voorletters representeert optioneel te maken in plaats van verplicht. Dat is een breaking change. Deze wijziging kan pas in STAM7 worden doorgevoerd. Inmiddels is er ook een workaround voor STAM v6 geïmplementeerd. Indien geen voorletters door de GGS afgeleid kunnen worden, wordt een dummy waarde "-" gebruikt.

IMAM7:

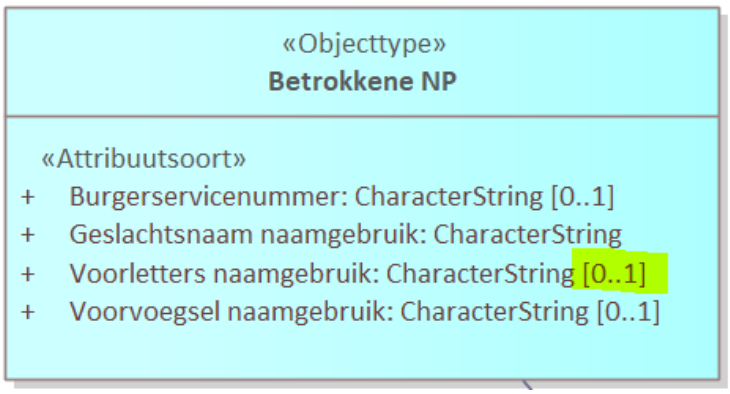

Verzoek7.xsd:

```
<xs:complexType name="BetrokkeneNP">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="burgerservicenummer" type="ic:PubliceerbaarText"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="voorlettersNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="voorvoegselNaamgebruik" type="ic:Antwoord" nillable="true" maxOccurs="2"/>
        <xs:element name="geslachtsnaamNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

NB In de algemene set zullen Voorletters ook optioneel moeten worden gemaakt.